

**ГОСТ 26433.2-94**

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**

**СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ  
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

**ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ  
ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ  
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ**

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ  
МОСКВА**

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Санкт-Петербургским зональным научно-исследовательским и проектным институтом жилищно-гражданских зданий (СПб ЗНИПИ)

ВНЕСЕН Главным управлением стандартизации, технического нормирования и сертификации Минстроя России

2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве 17 ноября 1994 г.

За принятие стандарта проголосовали:

Наименование государства	Наименование органа государственного управления строительством
Азербайджанская Республика	Госстрой Азербайджанской Республики
Республика Армения	Госупрархитектуры Республики Армения
Республика Беларусь	Минстрой архитектуры Республики Беларусь
Республика Казахстан	Минстрой Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Госстрой Кыргызской Республики
Российская Федерация	Минстрой России
Республика Таджикистан	Госстрой Республики Таджикистан

3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 01.01.96 в качестве государственного стандарта Российской Федерации Постановлением Минстроя России от 20.04.95 № 18-38

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**  
**Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве**  
**ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ**

System of ensuring geometric parameters accuracy in building. Rules for measuring parameters of buildings and works

Дата введения 1996-01-01

## **1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящий стандарт устанавливает основные правила измерений геометрических параметров при выполнении и приемке строительных и монтажных работ, законченных строительством зданий, сооружений и их частей. Номенклатура параметров, измерения которых осуществляют в соответствии с настоящим стандартом, определена ГОСТ 21779 и ГОСТ 26607.

## **2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия

ГОСТ 5378-88 Угломеры с нониусом. Технические условия

*Примечание - Взамен ГОСТ 7502-89 Постановлением Госстандарта РФ от 27.07.1999 № 220-ст с 1 июля 2000 года введен в действие ГОСТ 7502-98.*

ГОСТ 7502-89 Рулетки измерительные металлические Технические условия

ГОСТ 7948-80 Отвесы стальные строительные. Технические условия

ГОСТ 9389-75 Проволока стальная углеродистая пружинная. Технические условия

ГОСТ 10528-90 Нивелиры. Общие технические условия

*Примечание - Взамен ГОСТ 10529-86 Постановлением Госстандарта РФ от 26.06.1997 № 232 с 1 июля 1998 года введен в действие ГОСТ 10529-96.*

ГОСТ 10529-86 Теодолиты. Общие технические условия

ГОСТ 17435-72 Линейки чертежные. Технические условия

ГОСТ 19223-90 Светодальномеры геодезические. Общие технические условия

ГОСТ 21779-82 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски

ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения

ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления

ГОСТ 26607-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски

## **3 ОБОЗНАЧЕНИЯ**

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| $x_i$ , $\delta x_i$           | - определяемый геометрический параметр;   |
| $l_i$ , $\alpha_i$ , $\beta_i$ | - измеренные длина отрезка прямой линии, горизонтальный и вертикальный углы, соответственно;  |
| $a_i$                          | - отсчет по шкале рулетки, линейки, рейки, взятый по риске (ориентиру) на конструкции, сетке нитей зрительной трубы, нитке или острию отвеса и другому отсчетному устройству;   |
| $a'_i$                         | - отсчеты при повторном наблюдении, например, при обратной перестановке сосудов гидростатического нивелира, при втором положении вертикального круга зрительной трубы теодолита, по шкале отсчетного устройства микронивелира при его развороте на 180°, при втором |

	горизонте нивелира и т.д.;
$l_{oi}, \alpha_{oi}$	- заранее известные длина или угол;
$L$	- заданный интервал линейного размера;
$x, y, z$	- прямоугольные координаты;
$H_i, h_i$	- действительные отметка и превышение, соответственно;
$x_{nom}, y_{nom}, z_{nom}, H_{nom}, h_{nom}, \alpha_{nom}, \beta_{nom}$ и т.д.	- номинальные значения геометрических параметров;
$\delta x, \delta y, \delta z, \delta H, \delta h, \delta \alpha, \delta \beta$ и т.д.	- отклонения от номинальных значений;
$\delta x_{cor,i}$	- по ГОСТ 26433.0;
$R_i, r_i$	- действительные значения радиусов;
$\rho'' = 206265$	- число секунд в радиане.

## 4 ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Общие требования к выбору методов и средств измерений, выполнению измерений и обработке их результатов - по ГОСТ 26433.0.

4.2 Измерения выполняют в соответствии со схемами, приведенными в приложении А.

Предпочтительными являются прямые измерения параметра. При невозможности или неэффективности прямого измерения выполняют косвенное измерение. В этом случае значение параметра определяют по приведенным зависимостям на основе результатов прямых измерений других параметров.

При измерениях с помощью геодезических приборов следует учитывать методики, аттестованные в установленном порядке.

*Примечание - Взамен ГОСТ 7502-89 Постановлением Госстандарта РФ от 27.07.1999 № 220-ст с 1 июля 2000 года введен в действие ГОСТ 7502-98.*

4.3 Для измерения линейных размеров и их отклонений применяют линейки по ГОСТ 427 и ГОСТ 17435, рулетки по ГОСТ 7502, светодальномеры по ГОСТ 19223 и другие специальные средства измерения, аттестованные в установленном порядке.

*Примечание - Взамен ГОСТ 10529-86 Постановлением Госстандарта РФ от 26.06.1997 № 232 с 1 июля 1998 года введен в действие ГОСТ 10529-96.*

4.4 Для измерения горизонтальных и вертикальных углов применяют теодолиты по ГОСТ 10529, для измерения вертикальных углов - оптические квадранты по действующей НТД, а для измерения углов между гранями и ребрами строительных конструкций и их элементов - угломеры по ГОСТ 5378 и поверочные угольники по ГОСТ 3749.

4.5 Для измерения превышений между точками применяют нивелиры по ГОСТ 10528 и гидростатические высотомеры.

4.6 Для измерений отклонений от вертикальности применяют отвесы по ГОСТ 7948 и теодолиты совместно со средствами линейных измерений, а также средства специального изготовления, аттестованные в установленном порядке.

4.7 Для измерения отклонений от прямолинейности (створности) и плоскостности применяют теодолиты, нивелиры, трубы визирные, а также средства специального изготовления (стальные струны, разметочный шнур, капроновые лески, плоскомеры оптические, лазерные визиры и др.) совместно со средствами линейных измерений.

4.8 Правила измерений, выполняемых штангенинструментом, нутромерами, скобами, калибрами, индикаторами часового типа, щупами, микроскопами, принимают по ГОСТ 26433.1.

4.9 Средства измерений, обеспечивающие требуемую по ГОСТ 26433.0 точность измерений, а также значения предельных погрешностей средств измерений, которые могут быть использованы при выборе средств и методов измерений, приведены в приложении Б.

Примеры расчета точности измерений, выбора методов и средств ее обеспечения приведены в приложении В.

4.10 Места измерений геометрических параметров для операционного контроля в процессе строительных и монтажных работ и приемочного контроля законченных этапов или готовых зданий и сооружений принимают в соответствии с проектной и технологической документацией.

В случае отсутствия указаний в проектной и технологической документации места измерений принимают по настоящему стандарту.

4.11 Размеры помещений - длину, ширину, высоту измеряют в крайних сечениях, проведенных на расстоянии 50 - 100 мм от краев и в среднем сечении при размерах помещений св. 3 м не более 12 м. При размерах св. 12 м между крайними сечениями измерения выполняют в дополнительных сечениях.

4.12 Отклонения от плоскостности поверхностей конструкций и отклонения от плоскости монтажного горизонта измеряют в точках, размещенных на контролируемой поверхности по прямоугольной сетке или сетке квадратов с шагом от 0,5 до 3 м. При этом крайние точки должны располагаться в 50 - 100 мм от края контролируемой поверхности.

4.13 Отклонения от прямолинейности определяются по результатам измерений расстояний реальной линии от базовой прямой в трех точках, размещенных на расстояниях 50 - 100 мм от ее краев и в середине, или в точках, размещенных с заданным в проекте шагом.

4.14 Отклонение от вертикальности определяется по результатам измерения расстояния от отвесной базовой линии до двух точек конструкции, размещенных в одном вертикальном сечении на расстояниях 50 - 100 мм от верхнего и нижнего обреза конструкции. Вертикальность колонн и сооружений башенного типа контролируется в двух взаимно перпендикулярных сечениях, а вертикальность стен - в крайних сечениях, а также в дополнительных сечениях, в зависимости от особенностей конструкции.

4.15 Измерения зазоров, уступов, глубины опирания, эксцентриков производятся в характерных местах, влияющих на работу стыковых соединений.

4.16 Измерение отклонения элементов конструкций, а также зданий и сооружений от заданного положения в плане и по высоте выполняется в точках, расположенных в крайних сечениях или на расстояниях 50 - 100 мм от края.

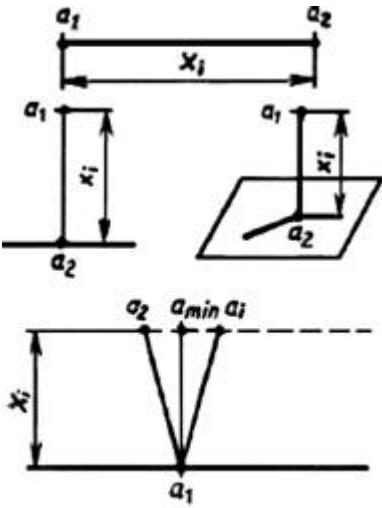
4.17 Геодезические пункты разбивочных сетей и ориентиры осей закрепляются на местности и на строительных конструкциях знаками, обеспечивающими требуемую точность разбивочных работ и сохранность ориентиров в процессе строительства и эксплуатации (при необходимости).



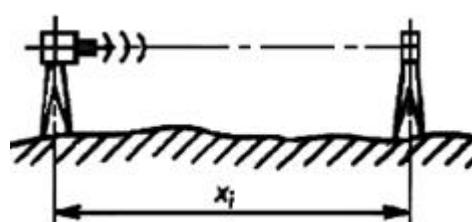

4.18 В зависимости от материала, размеров, особенностей геометрической формы и назначения зданий и сооружений могут применяться также не предусмотренные настоящим стандартом средства, обеспечивающие требуемую точность измерений по ГОСТ 26433.0.





**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
**(Рекомендуемое)**



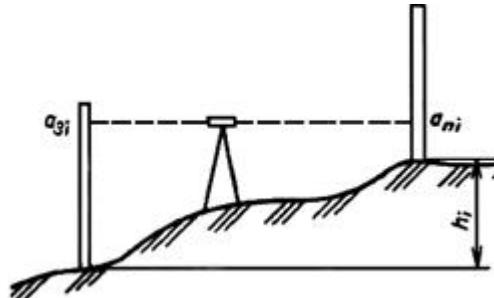
**СХЕМЫ И ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЙ**

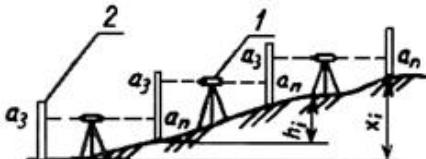
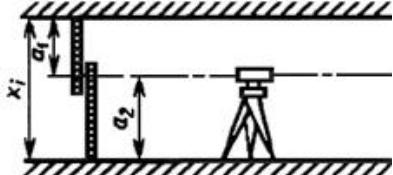
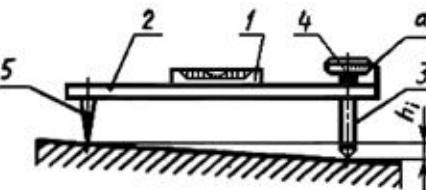
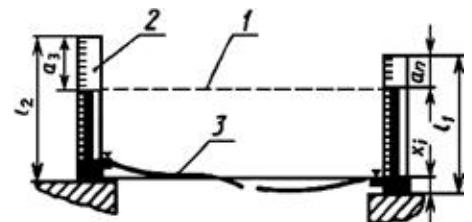
Таблица А.1

Наименование измеряемого параметра и метода измерений	Схема применения метода и средств измерений	Формула для вычисления измеряемого параметра и пояснения
<p><b>1 Линейные размеры: длина, ширина, высота, глубина, пролет, зазор, межосевой размер, габаритные размеры и др.</b></p> <p>Измеряются расстояния:</p> <p>а) между двумя фиксированными точками</p> <p>б) между точкой и прямой, точкой и плоскостью; между двумя параллельными прямыми или плоскостями методом построения и измерения перпендикуляра: с помощью геодезических приборов и других средств угловых и линейных измерений</p> <p>покачиванием линейки, рейки, рулетки в направлениях, обеспечивающих кратчайшее расстояние</p>		$x_i = a_{min} - a_1,$ <p>где <math>a_1</math> - начальный отсчет по шкале средства измерения в фиксированной точке;</p> <p><math>a_{min}</math> - минимальный из отсчетов, полученных в процессе покачивания рейки</p>

Наименование измеряемого параметра и метода измерений	Схема применения метода и средств измерений	Формула для вычисления измеряемого параметра и пояснения
1.1 Измерение размера рулеткой, линейкой и другими средствами линейных измерений, укладываемых непосредственно в створе измеряемой линии, когда измеряемый размер: а) меньше длины мерного прибора		$x_i = a_2 - a_1,$ где $a_1, a_2$ - начальный и конечный отсчеты по шкале средства измерений соответственно;
б) больше длины мерного прибора		$x_i = \sum_{i=1}^n (a_{3i} - a_{3i}) + \sum \Delta x_{corr,i},$ где $a_3, a_n$ - отсчеты по рулетке задний и передний по ходу соответственно; $\sum \Delta x_{corr}$ - сумма поправок по ГОСТ 26433.0, исключающих известные систематические погрешности из результата измерений
1.2 Измерение размера геодезическим светодальномером или радиодальномером		Вычисление по формуле, приведенной в эксплуатационной документации на данный тип дальномера
1.3 Измерение зазора: а) линейкой		$x_i = a_2 - a_1$

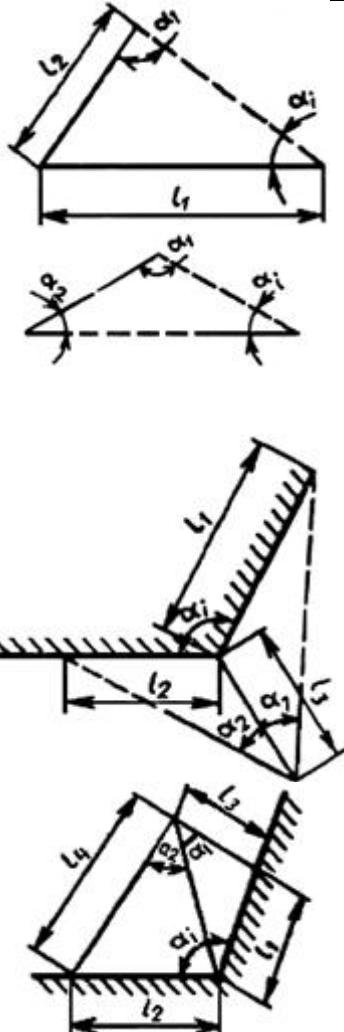
Наименование измеряемого параметра и метода измерений	Схема применения метода и средств измерений	Формула для вычисления измеряемого параметра и пояснения
б) клиновым калибром		$x_i = a_i$ $a_i$ - отсчет по клиновому калибру
в) кронциркулем		$x_i = a_i$
1.4 Измерение глубины опищения: а) линейкой в доступном месте		$x_i = l_i = a_2 - a_1$
б) линейкой-щупом в перекрытом сечении через технологическое (например коробка электросети) или специально проделанное отверстие	 1 - отверстие в несущей стене; 2 - линейка-щуп; 3 - панель перекрытия; 4 - стенная панель	$x_i = a_i$
в) посредством измерений линейкой перекрытой части сечения и толщины несущей стены		$x_i = l_o - l_i,$ где $l_o$ - известная или измеренная толщина несущей стены; $l_i$ - измеренная ширина неперекрытой части сечения

Наименование измеряемого параметра и метода измерений	Схема применения метода и средств измерений	Формула для вычисления измеряемого параметра и пояснения
<p>г) после укладки плит перекрытий посредством измерения линейкой расстояния от риски на плите перекрытия до несущей стеновой панели; риска на плите перекрытия маркируется заранее, на фиксированном расстоянии от края плиты</p> <p><i>1.5 Измерение расстояния между горизонтальными плоскостями</i></p> <p>1.5.1 Измерение рулеткой, рейкой по направлению отвесной линии</p> <p>1.5.2 Измерение методом геометрического нивелирования а) в пределах одной установки нивелира</p>	 <p><b>a</b></p>  <p><b>б</b></p> 	$x_i = l_o - l_i,$ <p>где <math>l_o</math> - известное расстояние от края плиты до фиксированной риски;  <math>l_i</math> - измеренный размер</p> <p>а) <math>x_i = a_2 - a_1;</math>      б) <math>x_i = a_2 - a_1</math></p> $x_i = h_i = a_{3i} - a_{ni},$ <p>где <math>a_3, a_n</math> - отсчеты по задней и передней по ходу рейкам, соответственно</p>
		 <p><a href="https://www.expertnk.ru">www.expertnk.ru</a></p>

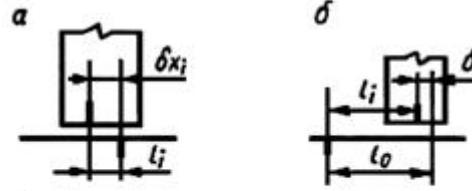
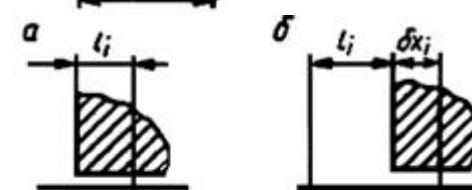
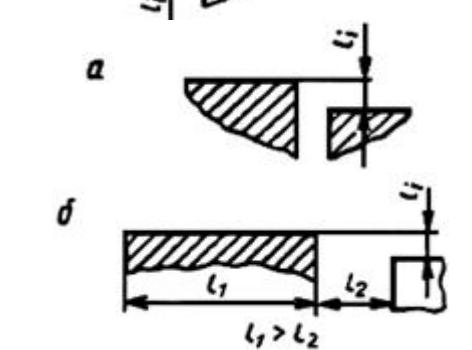
Наименование измеряемого параметра и метода измерений	Схема применения метода и средств измерений	Формула для вычисления измеряемого параметра и пояснения
б) при нескольких последовательных установках нивелира	 1 - нивелир; 2 - рейка	$x_i = \sum_{k=1}^i h_k = \sum_{k=1}^i a_k - \sum_{k=1}^{i-1} a_k,$ где $a_3, a_n$ - отсчеты по задней и передней по ходу рейкам, соответственно; $i$ - номер станции
в) при измерении высоты помещения		$x_i = a_1 + a_2,$ где $a_1, a_2$ - отсчеты по рейке, установленной в положение «0» - вверх и «0» - вниз
1.5.3 Измерение методом микронивелирования	 1 - уровень; 2 - корпус; 3 - подвижный упор; 4 - отсчетное устройство; 5 - неподвижный упор	$x_i = h_i = a_i - MO;$ $MO = \frac{1}{2} (a_j + a'_j)$
1.5.4 Измерение методом гидростатического нивелирования	 1 - горизонт жидкости; 2 - сосуд; 3 - соединительный шланг; $l_i$ - длина сосудов	$x_i = h_i = a_n - a_{3i} - MO;$ $MO = l_1 - l_2 = \frac{1}{2} (a_k - a'_k - a_3 + a'_3),$ где $a_3, a_n$ - отсчеты по шкалам заднего и переднего сосудов соответственно; $a'_3, a'_n$ - то же, при обратной перестановке сосудов; $MO$ - место нуля


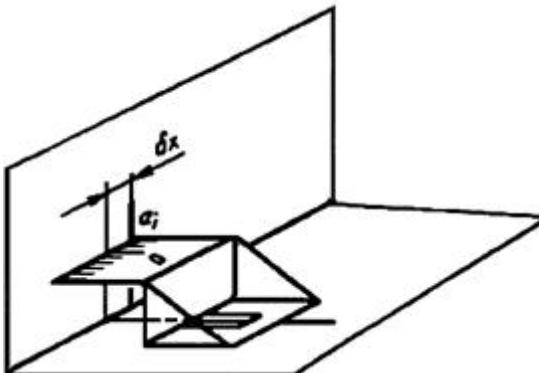
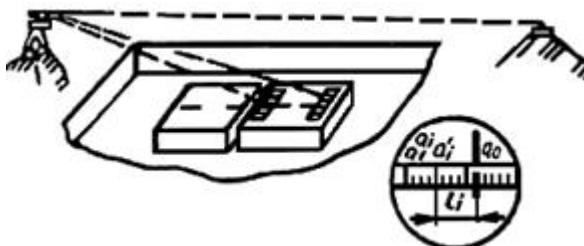
Наименование измеряемого параметра и метода измерений	Схема применения метода и средств измерений	Формула для вычисления измеряемого параметра и пояснения
1.6 Измерение расстояния между двумя недоступными точками методом проектирования точек на линию измерения с помощью теодолита, отвеса или оптического прибора		$x_i = a_2 - a_1,$ где $a_2, a_1$ - отсчеты по рулетке. Рулетка натягивается горизонтально, в одной вертикальной плоскости с измеряемым пролетом. Проектирование с помощью теодолита осуществляется при двух положениях вертикального круга
1.7 Измерение расстояния между двумя вертикальными плоскостями раздвижной рейкой		$x_i = a_i$
1.8 Косвенные измерения линейных размеров 1.8.1 Измерение расстояния между двумя фиксированными точками методом параллактического треугольника		a) $x_i = \frac{l_i}{2} \operatorname{ctg} \frac{\alpha_i}{2}$ б) $x_i = l_i \operatorname{ctg} \alpha_i,$ где $l_i$ - известный размер; $\alpha_i$ - измеренный горизонтальный угол а) $x_i = l_i \operatorname{tg} \alpha_i;$ б) $x_i = l_i \sin \alpha_i$
1.8.2 Измерение расстояния между фиксированной точкой и прямой		

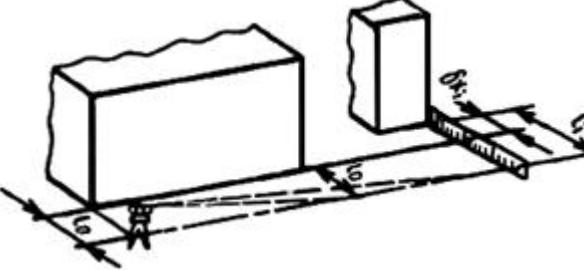
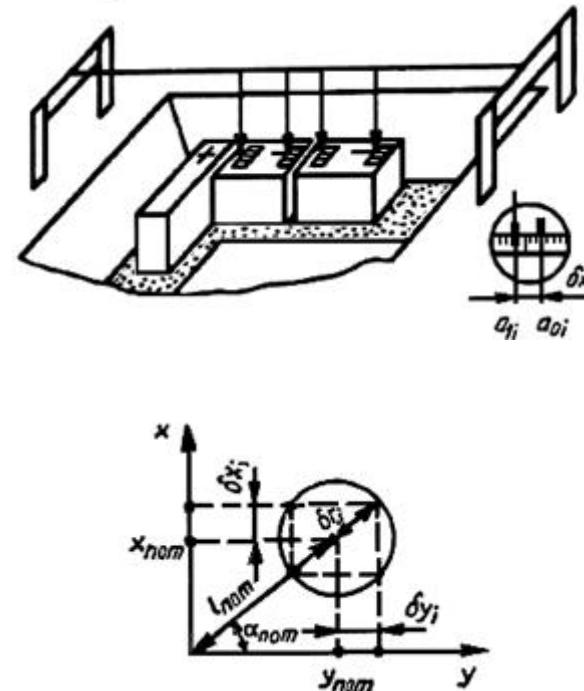
Наименование измеряемого параметра и метода измерений	Схема применения метода и средств измерений	Формула для вычисления измеряемого параметра и пояснения
1.8.3 Измерение расстояния до недоступной точки методом микротриангуляции		$x_i = \frac{l_i \sin \alpha_i}{\sin(\alpha_1 + \alpha_2)}$
1.8.4 Измерение расстояния между двумя недоступными точками методом микротриангуляции		$x_{ij} = \sqrt{\frac{\sin^2 \alpha_1}{\sin^2(\alpha_1 + \alpha_2)} + \frac{\sin^2 \alpha_3}{\sin^2(\alpha_2 + \alpha_4)} - \frac{\sin^2 \alpha_5}{\sin^2(\alpha_3 + \alpha_6)} - \frac{2 \sin \alpha_1 \sin \alpha_3 \cos(\alpha_4 - \alpha_2)}{\sin(\alpha_1 + \alpha_2) \sin(\alpha_3 + \alpha_5)}}$
<p><b>2 Угловые размеры: горизонтальные и вертикальные углы; углы, образованные пересечением осей и плоскостей</b></p> <p>2.1 Прямое измерение углового размера методом сравнения со шкалой угломерного прибора (теодолита, квадранта и др.)</p> <p>2.2 Косвенные измерения углового размера</p> <p>2.2.1 Метод построения и решения треугольника: а) по трем измеренным сторонам <math>l_1, l_2, l_3</math></p>		<p><math>\alpha_i, \beta_i</math> - горизонтальные и вертикальные углы, соответственно, измеряются и вычисляются по методикам и формулам, приведенным в эксплуатационной документации на данный тип угломерного прибора</p> $\alpha_i = \arccos \frac{l_1^2 + l_2^2 - l_3^2}{2 l_1 l_2}$




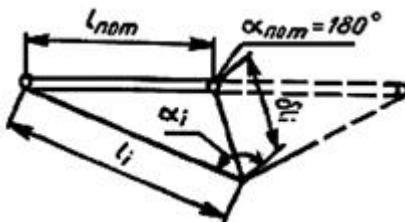
Наименование измеряемого параметра и метода измерений	Схема применения метода и средств измерений	Формула для вычисления измеряемого параметра и пояснения
<p>б) по измеренным углу <math>\alpha_1</math> и по двум сторонам <math>l_1</math> и <math>l_2</math></p> <p>в) по измеренным двум углам <math>\alpha_1</math> и <math>\alpha_2</math></p> <p>2.2.2 Метод построения и решения двух треугольников:</p> <p>а) по измеренным двум углам <math>\alpha_1</math> и <math>\alpha_2</math>, и трем сторонам <math>l_1, l_2, l_3</math></p>		$\alpha_1 = \arcsin \frac{l_2 \sin \alpha_1}{l_1}$ $\alpha_1 = 180 - (\alpha_1 + \alpha_2)$ $\alpha_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \arcsin \frac{l_3 \sin \alpha_1}{l_2} + \arcsin \frac{l_3 \sin \alpha_2}{l_1}$ $\alpha_1 = \arcsin \frac{l_4}{l_2} \sin \alpha_2 + \arcsin \frac{l_3}{l_1} \sin \alpha_1$

Наименование измеряемого параметра и метода измерений	Схема применения метода и средств измерений	Формула для вычисления измеряемого параметра и пояснения
б) по пяти измеренным сторонам $l_1, l_2, l_3, l_4, l_5$	<p>Diagram illustrating three configurations (a, b, c) for measuring angles <math>\alpha_i</math> using five sides <math>l_1, l_2, l_3, l_4, l_5</math>. Configuration (a) shows a vertical plane with sides <math>l_1, l_2, l_3, l_4, l_5</math> meeting at a point. Configuration (b) shows a horizontal plane with sides <math>l_1, l_2, l_3, l_4, l_5</math> meeting at a point. Configuration (c) shows a tilted plane with sides <math>l_1, l_2, l_3, l_4, l_5</math> meeting at a point.</p>	$\alpha_i = 360^\circ - \arccos \frac{l_1^2 + l_2^2 - l_3^2}{2l_1l_2} - \arccos \frac{l_1^2 + l_4^2 - l_5^2}{2l_1l_4}$
2.2.3 Метод построения вспомогательного угла и измерение отрезков $l_1, l_2, l_3, l_4, l_5, l_6$	<p>Diagram illustrating the construction of an auxiliary angle and measurement of segments <math>l_1, l_2, l_3, l_4, l_5, l_6</math>. It shows a vertical plane with segments <math>l_1, l_2, l_3, l_4, l_5, l_6</math> meeting at a point. The segments are labeled with their respective lengths.</p>	$\alpha_i = \arccos \frac{l_1^2 + l_2^2 - l_3^2}{2l_1l_2} - \arccos \frac{l_1^2 + l_4^2 - l_5^2}{2l_1l_4}$ $\alpha_i = \alpha_i - \arcsin \frac{l_2 - l_1}{l_3} - \arcsin \frac{l_4 - l_3}{l_2}$
3 Отклонение от совмещения ориентиров, совпадения осей, симметричности установки, совпадения поверхностей Измеряются в стыковом соединении или на интервале отклонения от совмещения:		

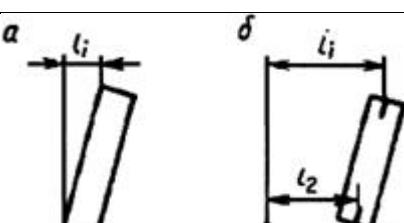

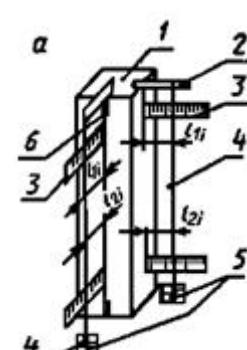
Наименование измеряемого параметра и метода измерений	Схема применения метода и средств измерений	Формула для вычисления измеряемого параметра и пояснения
a) ориентира на поверхности конструкций с ориентирами разбивочной оси		a) $\delta x_i = l_i b) \delta x_i = l_i - l_0; b) \delta x_i = l_i $
б) грани элемента конструкции с ориентирами разбивочной оси		a) $\delta x_i = l_i$ ; б) $\delta x_i = l_i - l_0$ ; б) $\delta x_i = l_i$
в) граней элементов конструкций		$\delta x_i = l_i$ $\delta x_i = l_i$



Наименование измеряемого параметра и метода измерений	Схема применения метода и средств измерений	Формула для вычисления измеряемого параметра и пояснения
<p>г) отклонение от совпадения осей или симметричности установки</p> <p>3.1 Прямое измерение отклонения от совмещения ориентиров</p> <p>3.1.1 Измерение с помощью шаблона с линейкой</p> <p>3.1.2 Измерение линейкой отклонений от створа, заданного теодолитом:</p> <p>а) створ проходит по разбивочной оси</p>	  	$\delta x_i =  l_1 - l_2  - \frac{ l_{01} - l_{02} }{2}$ $\delta x_i = a_i$ $l_i = \left  \alpha_s - \frac{1}{2}(\alpha_i + \alpha'_i) \right  =  \alpha_s - \bar{\alpha}_i $ $\delta x_i = l_i$

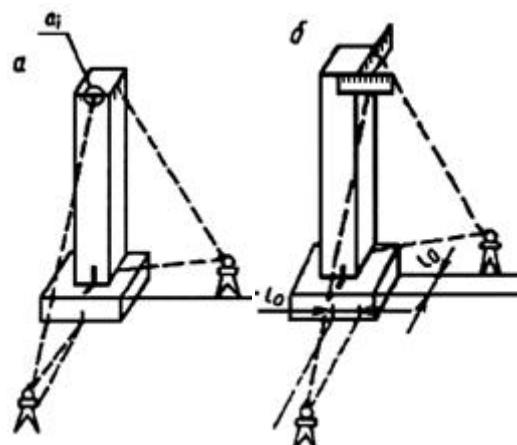
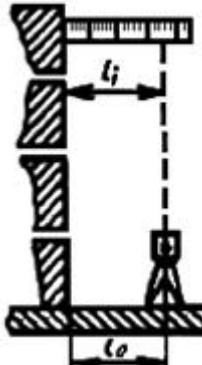
Наименование измеряемого параметра и метода измерений	Схема применения метода и средств измерений	Формула для вычисления измеряемого параметра и пояснения
б) створ проходит по грани стены	 <p>3.1.3 Измерение линейкой отклонений от створа, заданного струной и отвесом и проходящего через ориентиры разбивочной оси</p>	$\delta x_i = l_o - l_i$
<b>4 Отклонение от заданного положения точки в плане</b> 4.1 Косвенные измерения с использованием средств линейных и угловых измерений (теодолит, рулетка и др.)		$\delta_i = \sqrt{\delta^2 x_i + \delta^2 y_i}$

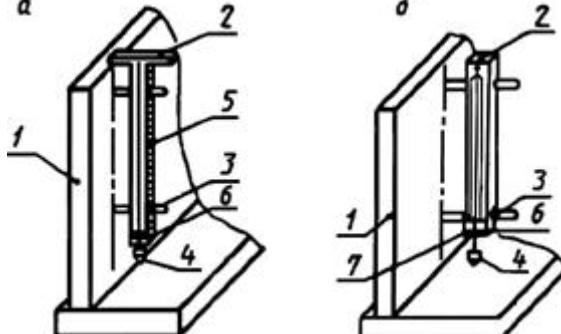
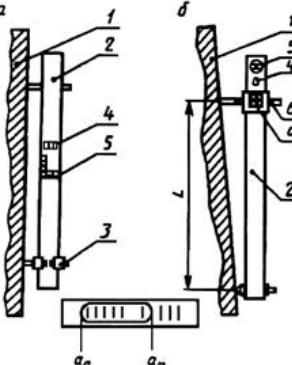
Наименование измеряемого параметра и метода измерений	Схема применения метода и средств измерений	Формула для вычисления измеряемого параметра и пояснения
4.1.1 Метод полярных координат		$\delta a_i = a_i - a_{nom}$ $\delta l_i = l_i - l_{nom}$ $\delta r_i = \sqrt{\frac{l_i^2}{\rho^2} \delta^2 \alpha_i + \delta^2 l_i}$
4.1.2 Метод прямоугольных координат		$\delta r_i = \sqrt{(x_i - x_{nom})^2 + (y_i - y_{nom})^2}$
4.1.3 Метод створной засечки		$\delta r_i = \frac{1}{\tan \alpha_i} \sqrt{z_i^2 + r_i^2 + 2l_i l_i \cos \alpha_i}$
4.1.4 Метод линейно-створной засечки		$\delta r_i = \sqrt{\left(\frac{\delta \alpha_i}{\rho} l_i\right)^2 + \delta^2 l_i};$ $\delta l_i = l_i - l_{nom};$ $\delta a_i = a_i - 180^\circ$

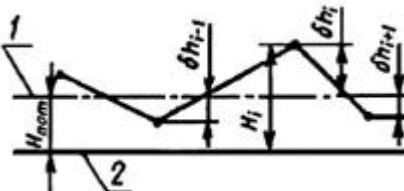
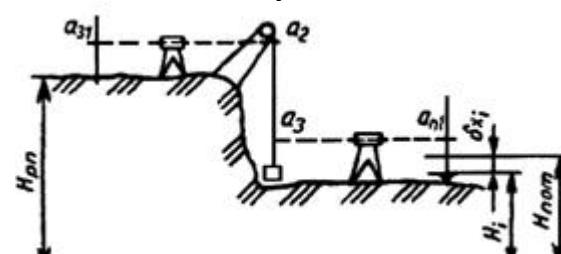
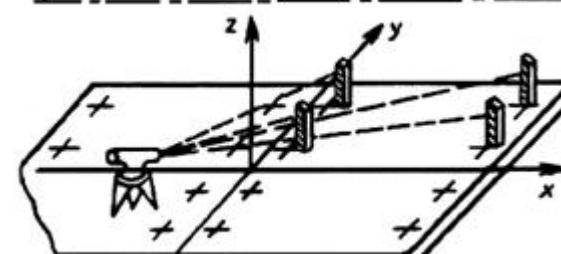
Наименование измеряемого параметра и метода измерений	Схема применения метода и средств измерений	Формула для вычисления измеряемого параметра и пояснения
4.1.5 Метод линейной засечки		$\delta r_i = \sqrt{\delta r_{1i}^2 + \delta r_{2i}^2 - 2\delta r_{1i}\delta r_{2i} \cos \alpha_{1i}};$ $\delta l_{1i} = l_{1i} - l_{1nom};$ $\delta l_{2i} = l_{2i} - l_{2nom}$
4.1.6 Метод прямой угловой засечки		$\delta r_i = \frac{l_0}{\rho \sin \gamma} \sqrt{\delta^2 \alpha_{1i} \sin^2 \alpha_{2i} +}$ $+ \delta^2 \alpha_{2i} \sin^2 \alpha_{1i} + 2\delta \alpha_{1i} \delta \alpha_{2i} \sin \alpha_{1i} \sin \alpha_{2i}$
<b>5. Отклонение от отвесной линии колонн, стеновых панелей, стен и других конструкций и их элементов</b>  Измеряются отклонения: а) ориентира оси конструкции		a) $\delta x_i = l_i;$ b) $\delta x_i = l_i - l_0$

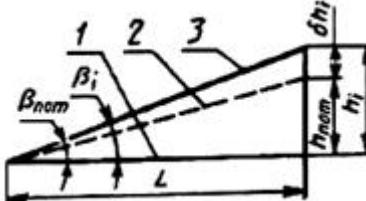
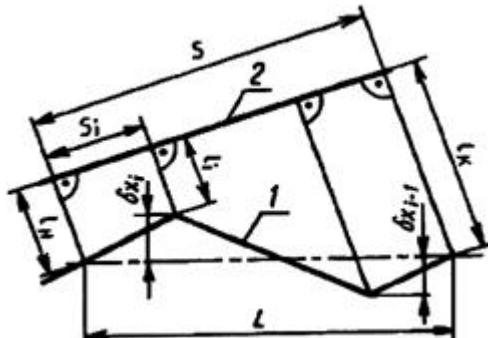
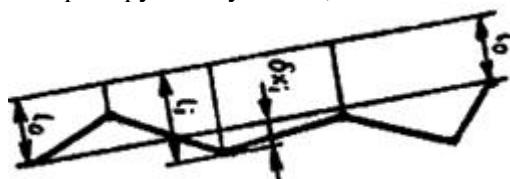
Наименование измеряемого параметра и метода измерений	Схема применения метода и средств измерений	Формула для вычисления измеряемого параметра и пояснения
б) поверхности грани (ребра) конструкции  в) точек закрепления осей при их передаче по вертикали на монтажные горизонты  5.1 Измерение с помощью стального строительного отвеса и линейки: а) относительно боковой грани	 	<p>а) <math>\delta x_i = l_i</math>;      б) <math>\delta x_i = l_i - l_o</math></p> $\delta r_i = \sqrt{\delta x_i^2 + \delta y_i^2} = \sqrt{l_{1i}^2 + l_{2i}^2}$
		$\delta x_i = l_{1i} - l_{2i}$

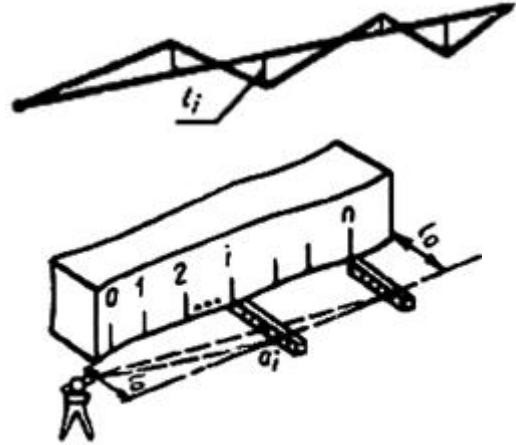
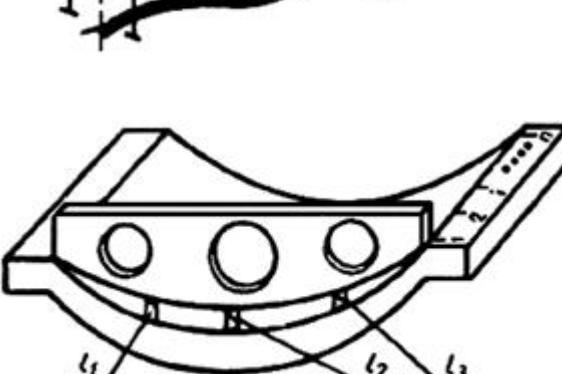
Наименование измеряемого параметра и метода измерений	Схема применения метода и средств измерений	Формула для вычисления измеряемого параметра и пояснения
б) относительно ориентиров оси конструкции	 <p>1 - колонна; 2 - консоль для подвески отвеса; 3 - линейка; 4 - отвес; 5 - сосуд с вязкой жидкостью; 6 - ориентир оси конструкции (установочная риска)</p>	
в) относительно боковой грани конструкции, имеющей переменное сечение по высоте	<p>Примечание - В способе б) исключается погрешность изготовления</p> 	$\delta x_i = l_1 - l_2 + c,$ <p>где <math>c</math> - поправка, учитывающая закон изменения размеров сечения. Для колонны, имеющей форму усеченного конуса</p> $c = \frac{R-r}{L} (L - l_{01} - l_{02})$

Наименование измеряемого параметра и метода измерений	Схема применения метода и средств измерений	Формула для вычисления измеряемого параметра и пояснения
5.2 Измерения с помощью теодолита и линейки: а) теодолит установлен на разбивочной оси б) теодолит установлен на оси, параллельной разбивочной		$\hat{\delta}x_i = \frac{1}{2}(\alpha_1 + \alpha'_1);$ $\hat{\delta}x_i = \frac{1}{2}(\alpha_1 + \alpha'_1) - l_{oi};$ <p>где <math>\alpha_i, \alpha'_i</math> - отсчеты, полученные при двух положениях вертикального круга</p> <p>П р и м е ч а н и е - Особое внимание следует уделять тщательности юстировки уровня горизонтального круга и приведению его пузырька в нуль-пункт</p>
5.3 Измерение оптическим центриром и рейкой		$\delta x_i = l_o - l_i$

Наименование измеряемого параметра и метода измерений	Схема применения метода и средств измерений	Формула для вычисления измеряемого параметра и пояснения
5.4 Измерение рейкой-отвесом: а) навесной б) ненавесной	 <p>1 - стеновая панель; 2 - рейка-отвес; 3 - регулируемый упор; 4 - отвес; 5 - шкала нивелирной рейки; 6 - шкала отклонений от вертикали; 7 - нулевой штрих шкалы</p>	$\Delta x_i = \frac{1}{2}(\alpha_i + \alpha'_i)$ , где $\alpha_i$ - отсчет по нити успокоенного отвеса относительно нулевого штриха шкалы; $\alpha'_i$ - то же, после поворота рейки на $180^\circ$ ; $ \alpha_i - \alpha'_i  \leq 2$ мм
5.5 Измерение рейкой с уровнем: а) по шкале на уровне б) подвижной шкалой рейки при положении центра пузырька в нуль-пункте	 <p>1 - контролируемая конструкция; 2 - рейка с уровнем; 3 - регулируемый упор; 4 - уровень для контроля правильной установки рейки; 5 - уровень для измерения угла наклона контролируемой поверхности; 6 - измерительная подвижная шкала</p>	$a) \Delta x_i = \frac{1}{2}(\alpha_i - \alpha_s + \alpha'_s + \alpha''_s) \tau H$ ; $b) \Delta x_i = \frac{1}{2} \frac{(\alpha + \alpha') - 2MO}{\tau} H$ , где $\alpha_l; \alpha'_l; \alpha_n; \alpha''_n$ - отсчеты по левому и правому концам пузырька уровня, взятые при прямом и обратном (развернутом на $180^\circ$ ) положении рейки, соответственно; $a, a'$ - отсчеты по подвижному упору при прямом и обратном (развернутом на $180^\circ$ ) положении рейки, соответственно; $MO$ - место нуля (определяют на вертикальной плоскости); $\tau$ - цена деления уровня

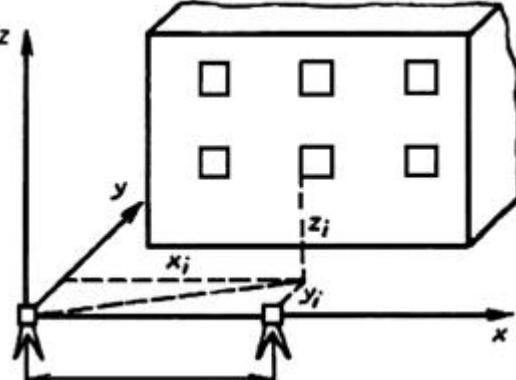
Наименование измеряемого параметра и метода измерений	Схема применения метода и средств измерений	Формула для вычисления измеряемого параметра и пояснения
<b>6 Отклонение точек конструкций и их элементов от проектных отметок на монтажном горизонте, в котловане и т.д.</b>	 <p>1 - горизонтальная линия или плоскость, расположенные на проектной отметке; 2 - исходная горизонтальная плоскость, служащая началом отсчета отметок или имеющая отметку, равную нулю</p>	$\delta h_i = H_i - H_{nom}$
6.1 Измерение методом геометрического нивелирования при передаче отметки в котлован		$H_i = H_{pn} + a_3 I - /a_2 - a_3/ - a_{nl};$ $\delta x_i = H_i - H_{nom}$
6.2 Измерение методом геометрического нивелирования при контроле ровности монтажного горизонта		$\delta x_i = \frac{H_{max} - H_{min}}{2},$ где $H_{max}, H_{min}$ - отметки наиболее высокой и низкой точек монтажного горизонта

Наименование измеряемого параметра и метода измерений	Схема применения метода и средств измерений	Формула для вычисления измеряемого параметра и пояснения
<b>7 Отклонение от заданного уклона (наклона) конструкции, элемента конструкции, линейных сооружений, технологического оборудования и др. в вертикальном сечении</b> <p>Измеряется методами нивелирования в соответствии с 1.1.4 - 1.1.6, 1.2.4 настоящего приложения, а также прямым измерением с помощью квадранта или теодолита</p>	 <p>1 - горизонтальная линия; 2 - линия заданного уклона</p>	<p>а) в линейной мере на интервале <math>L</math>  <math>\delta h_i = h_i - h_{nom}</math></p> <p>б) в угловой мере  <math>\delta\beta_i = \beta_i - \beta_{nom}</math></p> <p>в) в относительной величине</p> $\delta\alpha_i = \frac{\delta\beta_i}{L} = \frac{h_i - h_{nom}}{L} =$ $= \operatorname{tg}\beta_i - \operatorname{tg}\beta_{nom}$
<b>8 Отклонение от прямолинейности конструкции, элемента конструкции, технологического оборудования и др.</b> <p>Отклонение от прямолинейности измеряется методом построения базовой линии:</p> <p>а) расположенной произвольно относительно контролируемого участка или направления поверхности</p>	 <p>1 - контролируемый участок; 2 - базовая линия</p>	$\delta\alpha_i = \left( l_i - l_o - \frac{l_k - l_o}{S_i} S_i \right) \frac{S_i}{L}$ <p>при <math>l_k = l_u = l_o</math>  <math>\delta x_i = l_i - l_o;</math>      при <math>l_k = l_u = 0</math>  <math>\delta x_i = l_i</math></p>
<p>б) расположенной параллельно прямой, соединяющей конечную и начальную точки контролируемого участка</p>		$\delta x_i = l_i - l_o$

Наименование измеряемого параметра и метода измерений	Схема применения метода и средств измерений	Формула для вычисления измеряемого параметра и пояснения
<p>в) совпадающей с прямой, соединяющей начальную и конечную точки контролируемого участка</p> <p>8.1.1 Измерение по рейке (линейке) от базовой линии, заданной теодолитом</p>		$\delta x_i = l_i$ $\delta x_i = a_i - l_o$
<p>8.1.2 Измерение линейкой от базовой линии, заданной струной и отвесом</p>		$\delta x_i = l_i$
<p><b>9 Отклонение от формы заданных профиля, поверхности</b></p> <p>9.1 Прямое измерение отклонения профиля криволинейной поверхности методом измерения отклонений от шаблона</p>		$\delta x_{i1} = l_{1i},$ $\delta x_{i2} = l_{2i},$ $\delta x_{i3} = l_{3i},$

Наименование измеряемого параметра и метода измерений	Схема применения метода и средств измерений	Формула для вычисления измеряемого параметра и пояснения
9.2 Измерение отклонений профиля прямолинейного сечения методом измерения от шаблона		$\delta x_i = (l_{i1} + l_{i2}) - l_o;$ $l_o = l_{nom} - l_m$
9.3 Измерение отклонений профиля сечения дорожного полотна методом измерения действительных значений линейно-угловых размеров и уклонов с помощью линейки, рулетки, теодолита, нивелира		$\delta \beta_i = \beta_i - \beta_{nom};$ $\delta l_i = l_i - l_{nom};$ $\delta h_i = h_i - h_{nom};$
9.4 Измерение отклонений формы заданного профиля методом определения пространственных координат точек действительной поверхности		$\delta x_i = x_i - x_{nom};$ $\delta y_i = y_i - y_{nom};$ $\delta z_i = z_i - z_{nom};$ $\delta r_i = \sqrt{\delta^2 x_i + \delta^2 y_i + \delta^2 z_i}$
<b>10 Отклонение от плоскостиности поверхностей конструкций, элементов конструкций и сооружений</b>	<p>Определяется посредством измерений отклонений точек контролируемой поверхности от базовой горизонтальной или вертикальной плоскости с последующим пересчетом этих отклонений относительно условной плоскости по ГОСТ 26433.1</p>	

Наименование измеряемого параметра и метода измерений	Схема применения метода и средств измерений	Формула для вычисления измеряемого параметра и пояснения
<p>10.1 Измерение отклонений от плоскостности методами:</p> <p>а) геометрического нивелирования с помощью нивелира и рейки (линейки)</p> <p>б) бокового нивелирования с помощью теодолита и рейки (линейки)</p>	 	<p>а) условная плоскость проведена через три точки I, II, IV контролируемой поверхности</p> $\delta z_I = \delta z_{II} = \delta z_{IV} = 0;$ $\delta z_i = z_i - K_1 x_i - K_2 y_i,$ $K_1 = \frac{z_{II}}{x_{II}}, \quad K_2 = \frac{x_{IV}}{z_{IV}},$ <p>где</p> $z_i = l_i - l_i;$ $ \delta z_{max} - \delta z_{min}  \leq \Delta x$ <p>б) условная плоскость проведена через диагональ I - III параллельно диагонали II - IV</p> $\delta z_i = \delta z_{III} = 0;$ $\delta z_i = z_i - b_1 x_i - b_2 y_i;$ $\hat{a}_1 = \frac{z_{II} - c}{x_{II}}, \quad \hat{a}_2 = \frac{z_{IV} - c}{x_{IV}},$ $c = \frac{z_{II} + z_{IV}}{2} = z_{\bar{x}}$ $z_i = l_i - l_i;$ $ \delta z_{max} - \delta z_{min}  \leq \Delta x$

Наименование измеряемого параметра и метода измерений	Схема применения метода и средств измерений	Формула для вычисления измеряемого параметра и пояснения
<b>11 Измерение методом фотограмметрии комплекса геометрических параметров при выполнении архитектурно-технических обмеров и приемочном контроле строительных конструкций, зданий и сооружений</b>		<p>а) Аналитический метод: вычисление пространственных координат точек объекта по формулам соответствующего случая съемки и определение по координатам действительных значений геометрических параметров</p> <p>б) Аналоговый метод: вычерчивание на специальном приборе графического изображения проекций объекта в соответствующем масштабе и определение геометрических параметров с точностью графических построений</p>

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**  
*(Справочное)*

**ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ  
ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

**1 Основные средства обеспечения точности разбивочных работ**

Т а б л и ц а Б.1

Вид разбивочных работ	Основные средства обеспечения точности	Классы точности по ГОСТ 21779					
		1	2	3	4	5	6
Разбивка точек и осей в плане	Теодолиты по ГОСТ 10529: T1						
	T2						
	T5						
	T30						
	Рулетка по ГОСТ 7502						
	Базисный прибор						
	Светодальномеры по ГОСТ 19223, МСД-1М, СПЗ, СТЗН						
	Нивелиры по ГОСТ 10528: H05, H1						
	H3						
	H10						
Разбивка и передача высотных отметок	Рейки нивелирные: PH-05, PH-1						
	PH-3						
	PH-10						
	Рулетка по ГОСТ 7502						
	Оптические центриры: ЦО-1						
	ЦО-30						
	RZL						
	Теодолиты по ГОСТ 10529: T2						
	T5						
	T30						
Передача точек и осей по вертикали	Отвес по ГОСТ 7948						
	Теодолиты по ГОСТ 10529						
	T2, T5						
	Лазерный визир						
	Оптическая струна						
Построение створа	Струна, разметочный шнур						

## 2 Погрешности основных методов и средств измерения отклонений от разбивочной оси или створа

Таблица Б.2

Средство измерения	Метод измерения	Предельная погрешность, ( $\pm$ ) мм	Диапазон измерения, не более
Линейка по ГОСТ 427 или ГОСТ 17435 Струна, отвес по ГОСТ 7948; линейка по ГОСТ 427 или ГОСТ 17435	Измерение расстояния между ориентирами Измерение линейкой отклонений от створа, заданного калиброванной струной диаметром 0,5 мм и отвесом	1,0 4,0	Непосредственный контакт ориентиров Расстояние между точками закрепления разбивочной оси 80 м
Теодолиты по ГОСТ 10529 типов: T2, T5 T30; линейка по ГОСТ 427 или 17435	Измерение линейкой отклонений от створа, заданного визирной осью зрительной трубы теодолита при двух положениях вертикального круга	2,0 4,0	Расстояние между точками закрепления разбивочной оси или створа 50 м

Примечание - Могут быть использованы модификации приборов отечественного и зарубежного производства, соответствующие по точности основным типам, приведенным в таблице 1, и более точные.

## 3 Погрешности основных методов и средств измерений отклонений от отвесной линии

Таблица Б.3

Средство измерения	Метод измерения	Предельная погрешность, ( $\pm$ ) мм	Диапазон измерения, м, не более
Рейка-отвес	Измерение двумя наблюдениями с поворотом рейки на $180^\circ$ между наблюдениями	2	3,0
Рейка с уровнем ( $\tau \leq 2$ )	То же	2	3,0
Отвес по ГОСТ 7948 и линейка по ГОСТ 427 или ГОСТ 17435	Исключение ветровых воздействий и гашение колебаний	5	10
Теодолиты по ГОСТ 10529 типов: T2 T5 T30 линейка по ГОСТ 427 или ГОСТ 17435	Проектирование коллимационной плоскостью при двух положениях вертикального круга, $S \leq 2H$	$H/7$ $H/3,5$ $H/1,7$	50 50 30
Оптические центриры и линейка или специальная палетка «Зенит ОЦП», «Надир ОЦП», PZL	Проектирование двумя наблюдениями	3	100

Примечания: 1 В таблице приняты следующие обозначения:

$H$  - высота, в метрах, контролируемой конструкции;  $S$  - расстояние от теодолита до контролируемого сечения;  $\tau$  - цена деления уровня.

2 Могут быть использованы модификации приборов отечественного и зарубежного производства, соответствующие по точности основным типам, приведенным в таблице Б.2, и более точные.

**4 Погрешности основных методов и средств измерений отклонений от проектных отметок и заданного уклона**

Таблица Б.4

Средство измерения	Метод измерения	Предельная погрешность определения превышений на станции, ( $\pm$ ) мм	Диапазон измерений, м, не более
Нивелир по ГОСТ 10528, нивелирная рейка: H-05; рейка PH-05 H-3, рейка PH-3 H-10, рейки PH-3, PH-10 Гидростатический высотомер:	Геометрическое нивелирование  Высокоточное Точное  Техническое  Гидростатическое нивелирование двойным наблюдением с перестановкой сосудов между наблюдениями	  0,5 3,0  7,0  0,2 3,0  0,2 3,0	Расстояние от нивелира до реек:  50,0 50,0  50,0  Превышение между точками:  0,1 0,5  Длина шага:  1,0 2,0
Микронивелир: точный технический	Измерение двойным наблюдением с разворотом прибора на $180^\circ$ между наблюдениями		
Примечание - Могут быть использованы модификации приборов отечественного и зарубежного производства, соответствующие по точности основным типам, приведенным в таблице, и более точные.			

**ПРИЛОЖЕНИЕ В**  
*(Рекомендуемое)*

**ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА НЕОБХОДИМОЙ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ И ВЫБОРА  
 МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

**1 Задание.** Передать проектную отметку +36,00 м по 3-му классу точности ГОСТ 21779 на монтажный горизонт строящегося панельного здания.

1.1 Определяем по ГОСТ 21779 значение допуска  $\Delta x = 10$  мм.

1.2 Определяем по ГОСТ 26433.0 предельную и среднюю квадратическую погрешности измерения

$$\sigma_{\text{max}} = 0,4 \cdot 10 = 4 \text{ мм}; \quad \sigma_{\text{max}} = 4 : 2,5 = 1,6 \text{ мм}$$

и принимаем, что суммарные расчетные погрешности не должны превышать величин:

$$\sigma_{\sum \text{met}} \leq 4 \text{ мм}; \quad \sigma_{\sum \text{met}} \leq 1,6 \text{ мм}.$$

*Примечание - В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Приложение 1 отсутствует. Вероятно, речь идет о Приложении А.*

1.3 Для передачи отметки принимаем метод геометрического нивелирования по схеме измерений приложения 1, пункт 6.1; при этом полагаем, что передача отметки производится двумя нивелирами, двумя нивелирными рейками и металлической рулеткой длиной 50 м и при одновременном снятии отсчетов по рулетке.

1.4 Определяем совокупность факторов, влияющих на суммарную погрешность результата измерений:

- установка пузырька уровня нивелира в нуль-пункт;
- отклонение от параллельности визирной оси и оси уровня (несоблюдение главного условия нивелира);
- отсчет по рейке (рулетке);
- компарирование рулетки;
- компарирование рейки;
- натяжение рулетки;
- установка рейки (рулетки) по вертикали.

1.5 Принимаем принцип равного влияния для всех факторов и, учитывая, что погрешности из-за отклонения реек и рулетки от вертикали оказывают систематическое влияние, а влияние погрешностей компарирования реек и рулетки в связи с одноразовым их применением в конкретном случае можно отнести к случайным, получим

$$\sigma_i = \frac{\sigma_{\text{max}}}{\sqrt{r + u^2}} = \pm \frac{1,6}{\sqrt{12 + 3^2}} = \pm 0,35 \text{ мм},$$

где  $r$  - количество факторов, оказывающих случайное воздействие на результат измерения;

$u$  - то же, но систематическое.

1.6 Определяем допустимые средние квадратические погрешности регистрации и учета каждого из перечисленных факторов.

1.6.1 Установка пузырька уровня в нуль-пункт

$$\sigma_i^* = \frac{\sigma_i \rho}{l} = \frac{0,35 \cdot 2 \cdot 10^5}{50 \cdot 10^3} = \pm 1,4,$$

где  $\sigma_i^*$  - погрешность установки пузырька уровня в нуль-пункт;

$l$  - расстояние от нивелира до рейки;

$\rho$  - 206265.

Погрешность установки пузырька контактного уровня находится в пределах  $0,04 \tau''$ , где  $\tau''$  - цена деления уровня.

Следовательно:

$$\tau'' = \frac{1,4''}{0,04} = 35'',$$

в связи с чем достаточно использовать нивелир с ценой деления уровня  $\tau \leq 30''$ . При использовании нивелира Н3, имеющего  $\tau = 15''$ , будет двойной запас точности по данному фактору.

#### 1.6.2 Отклонение от параллельности визирной оси и оси цилиндрического уровня

$$\sigma_2 = \pm \frac{1}{2} \Delta S \frac{i''}{\rho},$$

где  $\sigma_2 = \sigma_i$  - погрешность из-за отклонения от параллельности визирной оси и оси цилиндрического уровня;

$i$  - угол между визирной осью зрительной трубы и осью цилиндрического уровня;  
 $S$  - неравенство плеч.

Полагая, что главное условие соблюдается с погрешностью  $i'' = \pm 10''$ , получим допустимое неравенство плеч

$$\Delta S = \frac{2\sigma_2\rho}{i} = \frac{0,35 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 10^3}{10} = 14 \text{ м.}$$

#### 1.6.3 Отсчет по рейке (рулетке)

При снятии отсчетов по рейке с шашечными сантиметровыми делениями, установленной на расстоянии 50 м, ошибка однократного отсчета по рейке составит величину порядка  $\pm 1$  мм.

#### 1.6.4 Компариравание

Относительная погрешность компарирования рулетки составит

$$\frac{\sigma_i}{l} = \frac{0,35}{36 \cdot 10^3} = \frac{1}{100000}.$$

То же, для рейки

$$\frac{\sigma_i}{l_o} = \frac{0,35}{3 \cdot 10^3} = \frac{1}{10000},$$

где  $l_o$  - длина рейки.

#### 1.6.5 Натяжение рулетки

$$\sigma_p = \frac{\sigma_i E F}{l} = \frac{0,35 \cdot 19,62 \cdot 10^4 \cdot 1}{36 \cdot 10^3} = 1,86 \text{ Н,}$$

где  $\sigma_p$  - погрешность определения натяжения;

$\sigma_i$  - погрешность измеряемого размера из-за погрешности натяжения;

$l$  - измеряемый размер;

$E$  - модуль Юнга;

$F$  - площадь поперечного сечения полотна рулетки.

При натяжении рулетки гирей следует учитывать массу рулетки.

#### 1.6.6 Установка рейки и рулетки по вертикали

$$\sigma_{\pm 1} = \sqrt{\frac{\sigma_i \cdot 2}{l_o}} \rho'' = 2 \cdot 10^5 \sqrt{\frac{0,35 \cdot 2}{3 \cdot 10^3}} = 51'.$$

То же, для рулетки

$$\sigma_{y2} = \sqrt{\frac{\sigma_i \cdot 2}{l}} \sigma_{y2} = 2 \cdot 10^5 \sqrt{\frac{0,35 \cdot 2}{36 \cdot 10^3}} = 14,7^{\circ}$$

где  $\sigma_{y1}$ ,  $\sigma_{y2}$  - погрешности установки рейки и рулетки по вертикали.

1.7 Выполняем анализ полученных погрешностей и назначаем методы и средства их обеспечения.

Используются два нивелира Н-3; двусторонние шашечные рейки с сантиметровыми делениями и рулетка металлическая длиной 50 м. Отсчеты по рейкам снимаются по черной и красной стороне

$$\frac{1}{\sqrt{4}} = 0,50$$

при двух горизонтах приборов, в связи с чем погрешность отсчета составит величину 0,35 мм, что больше допустимых  $\pm 0,35$  мм. Однако это незначительное превышение можно компенсировать натяжением рулетки гирей, масса которой совместно с массой растянутого полотна рулетки определяется с точностью до  $\pm 50$  г, что в три раза уменьшит соответствующую погрешность, и установкой реек в вертикальное положение по круглому уровню с ценой деления  $10'$ , что также уменьшит соответствующую погрешность в 4 раза. Рулетка компарируется на

стационарном компараторе с погрешностью  $\frac{1}{\sqrt{100000}} = 0,01$  ; длины сантиметровых, дециметровых и метровых интервалов на рейках определяются женевской линейкой, контрольным метром и др.

При соблюдении указанных мероприятий следует ожидать, что с вероятностью  $P = 0,988$  вынесенная в натуре отметка строительного репера будет находиться в пределах допуска  $\Delta x = 10$  мм.

**2 Задание.** Выполнить передачу оси по вертикали на монтажный горизонт с отметкой  $H = + 36$  м по 3-му классу точности ГОСТ 21779.

2.1 Определяем по ГОСТ 21779 значение допуска  $\Delta x = 6$  мм.

2.2 Определяем по ГОСТ 26433.0 предельную и среднюю квадратические погрешности измерения:

$$\sigma_{x_{inst}} = 0,4 \cdot 6 = 2,4 \text{ мм}; \quad \sigma_{x_{inst}} = 2,4 : 2,5 = 0,96 \text{ мм}$$

и принимаем, что суммарные расчетные погрешности не должны превышать величин:

$$\sigma_{x_{inst}} \leq 2,4 \text{ мм}; \quad \sigma_{x_{inst}} \leq 0,96 \text{ мм.}$$

2.3 Для передачи оси по вертикали принимаем метод проектирования коллимационной плоскостью теодолита при двух положениях вертикального круга.

2.4 Определяем совокупность факторов, влияющих на суммарную погрешность результата измерений:

- поверка и юстировка цилиндрического уровня горизонтального круга;
- установка пузырька цилиндрического уровня горизонтального круга в нуль-пункт;
- центрирование теодолита на оси;
- визирование;
- отклонение от перпендикулярности визирной оси и оси вращения зрительной трубы (коллимационная погрешность);
- отклонение от перпендикулярности оси вращения зрительной трубы и вертикальной оси вращения прибора (неравенство подставок);
- фиксация оси на монтажном горизонте.

2.5 Принимаем принцип равного влияния для всех факторов и, учитывая, что первый из перечисленных выше факторов оказывает систематическое влияние, а пятый и шестой (коллимационная погрешность и неравенство подставок) исключаются проектированием при двух положениях вертикального круга, получим

$$\sigma_i = \frac{\sigma_{x_{\Sigma inst}}}{\sqrt{r + u^2}} = \pm \frac{0,96\sqrt{2}}{\sqrt{5+1}} = \pm 0,55 \text{ мм.}$$

2.6 Определяем допустимые средние квадратические погрешности по регистрации и учету каждого из перечисленных факторов.

2.6.1 Проверка и юстировка уровня  $v_1$ , установка пузырька уровня в нуль-пункт,  $v_2$ :

$$v_2 = v_1 = \frac{\sigma_i \rho''}{H} = \frac{0,56 \cdot 2 \cdot 10^5}{36 \cdot 10^3} = 3,1'',$$

где  $v_1$  - погрешность поверки и юстировки уровня;

$v_2$  - погрешность установки пузырька уровня в нуль-пункт;

$H$  - высота передачи;

$\rho$  - 206265".

2.6.2 Центрирование теодолита

$$e = \frac{\sigma_i D}{d},$$

где  $e$  - погрешность центрирования;

$d$  - расстояние на горизонтальной плоскости между точкой закрепления оси на исходном горизонте и проекцией на этот горизонт точки закрепления оси на монтажном горизонте;

$D$  - горизонтальное расстояние от теодолита до точки закрепления оси на исходном горизонте.

При  $D = 40$  м,  $d = 2$  м имеем:

$$e = \frac{0,56 \cdot 40 \cdot 10^3}{2 \cdot 10^3} = 11,2 \text{ мм.}$$

2.6.3 Визирование

$$\tau' = \frac{30''l}{\rho'' \sigma_i},$$

где  $\tau'$  - увеличение зрительной трубы;

$30''$  - погрешность визирования невооруженным глазом на расстоянии наилучшего зрения (250 мм);

$l$  - расстояние до точки визирования.

В данном случае

$$\tau' = \frac{30 \cdot 40 \cdot 10^3}{2 \cdot 10^3 \cdot 0,56} = 10,7''$$

2.7 Выполняем анализ полученных погрешностей и назначаем следующие методы и средства их обеспечения.

При выборе теодолита следует учесть, что проверка уровня при алидаде горизонтального круга осуществляется с ошибкой порядка  $0,2 \tau''$ , где  $\tau''$  - цена деления уровня, т.е.  $0,2\tau = \frac{30''}{42} = 0,72''$ .

В связи с этим теодолит должен быть оснащен в данном случае уровнем с ценой деления

$$\tau'' = \frac{3}{0,2} = 15,5''$$

Приведенным выше условиям полностью отвечает теодолит Т2, имеющий увеличение зрительной трубы  $25''$  и цену деления уровня при алидаде горизонтального круга  $\tau'' = 15''$ .

Погрешность 0,55 мм фиксации оси на монтажном горизонте можно обеспечить прочерчиванием карандашом по гладкой поверхности.

При соблюдении указанных мероприятий следует ожидать, что с вероятностью  $P = 0,988$  плановое положение ориентира, закрепляющего ось на монтажном горизонте + 36,0 м, будет в пределах допуска  $\Delta x = 6$  мм.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Обозначения

4 Требования

Приложение А Схемы и примеры применения средств и методов измерений

Приложение Б Основные средства измерений геометрических параметров для производства строительных и монтажных работ

Приложение В Примеры расчета необходимой точности измерений и выбора методов и средств ее обеспечения